



CK2810-3310

28 - 33 HP



ZAŽIJTE SÍLU

ŘADY CK10

Posilovač řízení

S hydraulickým posilovačem řízení pocítíte plynulé a citlivé řízení s minimální námahou obsluhy bez ohledu na prováděnou práci.

Osvětlený přístrojový panel

Přístrojový panel se rozsvítí při startu motoru. Zajišťuje perfektní viditelnost ve dne i v noci. Zobrazuje otáčky motoru, hladinu paliva a teplotu motoru. Varovné kontrolky upozorní na nízkou hladinu paliva nebo vysokou teplotu motoru.

Hydrostatická převodovka

Modely HST disponují odolnými osvědčenými převodovkami HST, které dodávají plynulý a efektivní výkon. Jediný pedál umožňuje změnu rychlosti bez použití spojky či řazení. S Kioti systémem HST zůstanou Vaše ruce volné pro práci s příslušenstvím.

Ovládání Joystickem

Jednoduché ovládání čelního nakladače s použitím joysticku. Joystick Vám umožňuje ovládat jednoduše všechny jeho funkce. Páka joysticku se po uvolnění vrátí automaticky do neutrální polohy a čelní nakladač se zastaví v poloze, při které byl joystick uvolněn. Plovoucí poloha umožňuje lžiči nakladače volně kopírování povrchu.





Silný ekologicky šetrný motor

Silný ekologicky šetrný motor poskytuje tichý, hladký chod a vysoký výkon.

Nový kompaktní design

Kompaktní, ale výkonný traktor, zlepšuje viditelnost a přístupnost pro obsluhu traktoru. Vertikálně sklopná kapota umožňuje snadný přístup pro kontrolu vzduchového filtru, provozních kapalin, pojistek a elektrických součástí.

HST Tempomat (jen u verzí HST)

HST tempomat umožňuje traktoru udržet stálou rychlost a otáčky motoru stanovené řidičem.



Dva rychlostní rozsahy

HST modely disponují rychlým a pomalým rozsahem pro maximalizaci výkonu a efektivity.

Zvýšený výkon hydraulického čerpadla

Zvýšený výkon hydraulického čerpadla umožňuje rychlejší práci s příslušenstvím.

Čerpadlo o výkonu 42,9 l/min, které je nejlepší ve své třídě zajišťuje vysokou pracovní efektivitu.

Sklopný ochranný rám

Standardní sklopný ochranný rám umožňuje rychlou a jednoduchou manipulaci a jízdu pod nízkými překážkami.


Pohon všech čtyř kol

Pohon přední nápravy se zapíná mechanicky pákou.

Čelní nakladač

Čelní nakladač KIOTI KL2510 byl vyvinut speciálně pro traktory CK2810/3310. Umožňují efektivní ovládání jediným joystickem. Nakladač je navržen tak, aby ho bylo možné rychle a snadno namontovat a odmontovat.

Technické parametry

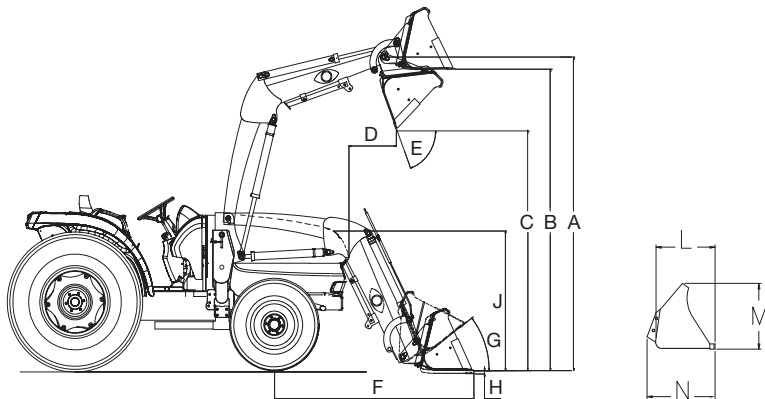

Model nakladače: **KL2510** Model traktoru: **CK2810/3310**
Přední pneumatiky: **7×12** Zadní pneumatiky: **11.2×16**

MODEL	KL2510
A Maximální výška zdvihu	2230 mm
B Zdvih se lžící v horizontální rovině	2141 mm
C Zdvih se sklopenou lžící	1706 mm
D Dosah v maximální výšce	800 mm
E Max. vyklápěcí úhel	53 °
F Dosah se spuštěnou lžící	1498 mm
G Úhel naklápění	33 °
H Max. hloubka výkopu	99 mm
J Celková výška nakladače v transportní poloze	1016 mm
L Vnitřní hloubka lžice	498 mm
M Výška lžice	411 mm
N Hloubka lžice vč. připojení	632 mm
Nosnost nakladače, plná výška	481 kg
Síla v trhu	835 kg
Velikost lžice	1270 mm
Objem lžice (vypočtená/vrchovatá)	0,12/0,19 m ³

* Technické parametry se mohou v důsledku vývoje změnit bez předchozího ohlášení.

* Zobrazená specifikace je založena na standardech ASAE. Specifikace se může lišit v závislosti na modelu traktoru, konfiguraci přední nápravy, velikosti pneu a typu zařízení.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO.K033008

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	CK2810-EU		CK2810H-EU		CK3310-EU		CK3310H-EU	
	Manual		HST		Manual		HST	
MOTOR								
Model	3A139LWB				3A165LWM			
Výkon motoru	HP	28			33			
Jmenovité otáčky	min ⁻¹	2600						
Typ	3válec vertikální vodou chlazený 4takt diesel							
Obsah motoru	cm ³	1393			1647			
Palivová nádrž	25							
Vývodový hřídel	Typ	převodovka	nezávislý		převodovka	nezávislý		
	min ⁻¹	zadní: 540 / mezinápravový: 2000(opt.) / čelní: 2000 (opt.)						
PŘENOS SÍLY								
Převodovka	manuální		hydrostatická		manuální		hydrostatická	
Rychlosti vpřed-vzad	6-2		2 režimy		6-2		2 režimy	
Mechanická uzávěrka diferenciálu	vzadu standard							
Rychlost jezdce vpřed	km/h	1,21-17,50		0-17,31		1,21-17,50		0-17,31
Rychlost jezdce vzad	km/h	1,49-6,79		0-12,11		1,49-6,79		0-12,11
HYDRAULIKA								
Kontrolní systém zdvihu	Kontrola pozice							
Pracovní čerpadlo	/min	26						
Čerpadlo řízení	/min	16.9						
Celkový průtok hydrauliky	/min	42.9						
3bodový závěs	Kategorie 1							
Maximální zdvihová síla	kg	739						
Zdihová síla 610 mm od ok	kg	546						
Počet zadních hydraulických okruhů	1(Std.)							
PNEUMATIKY								
Šípové pneumatiky – přední	6-12/4							
Šípové pneumatiky – zadní	9.5-18/8							
Travní pneumatiky – přední	23×8.5-12							
Travní pneumatiky – zadní	33×12.5-16.5							
Průmyslové pneumatiky – přední	23×8.5-12							
Průmyslové pneumatiky – zadní	12-16.5							
ROZMĚRY								
Celková délka (vč. 3bod.závěsu)	mm	3170						
Celková šířka	mm	1140 - 1278 (dle použitých pneu)						
Rozchod přední nápravy 4WD	mm	969						
Rozchod zadní nápravy	mm	935						
Celková výška s ochr. rámem/kabinou	mm	2280/2220						
Rozvor	mm	1520						
Světlná výška	mm	345						
Hmotnost s ochr. rámem/kabinou	kg	1087/1290						

* POZN: Technické parametry se mohou v důsledku vývoje změnit bez předchozího ohlášení.

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Ochranný rám s bezpečnostními pásy
- Hydraulický posilovač řízení
- Ovládání joystickem
- Nastavitelné sedadlo
- Tempomat (u verzí HST)
- Zadní vývodová hřídel
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- Jeden pár rychlospojek
- Alternátor 50 A
- Čelní reflektory
- Zpětné zrcátko
- Hák pro tažení
- Sedmikolíková zástrčka
- Nouzová brzda (u manuálních modelů)
- Bateriový spínač zapalování
- Přední náprava s kuželovým soukolím
- Klakson
- Teleskopická ramena
- Dvourozahavý hydrostat (HST)
- Stavitelná ramena tříbodového závěsu
- Nastavitelné pravé rameno
- Ovládání rychlosti tříbodového závěsu
- Výkyvná tažná lišta

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Čelní závaží
- Zadní reflektor
- Druhá sada dvojčinného ventilu
- Mezinápravová vývodová hřídel
- Zadní přídavné závaží do kol
- Laminátová stříška
- Komfortní odhlučněná kabina s topením a ventilací
- Čelní hydraulická ramena a čelní vývodová hřídel
- Výškově stavitelný etážový závěs
- A další dle přání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čelní nakladač
- Rotavátor
- Podkop
- Mulčovač
- Sekačka
- Příkopové rameno
- Radlice
- Rozmetadlo
- A další dle přání



Import do ČR a SR:
P & L, spol. s r.o.
Třebíčská 74b
594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 602 539 748
Web: www.traktorykioti.cz
FB: traktorykioti

Váš obchodní partner: