



CK10/20 serie

35 - 40 HP



CK10/20 SERIE

Sestrojen k velkému výkonu a komfortu.

Řada Kioti CK10 / serie 20 bude pro vás dokonalým partnerem. Kompaktní a snadno ovladatelná, ale zároveň robustní a inovativní. Zažijte to při vaší jízdě s KIOTI.

Manuální nebo HST převodovka

ROPS rám nebo tovární kabina

Prémiové funkce

Ekologický dieselový motor

Dva páry zadních rychlospojek

Jednoduchý pákový joystick





*všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se měnit dle aktuální situace.





Zadní stěrač (na přání) & Odmrazování zadního okna (std. pouze pro 40 HP s kabinou).

Přední a zadní stěrač spolu s odmrazovací mřížkou zajistí jasný výhled z kabiny. Chrání okna před deštěm, prachem, namrznutím nebo orosením. Stěrače jsou umístěny tak, aby minimalizovaly dopad na výhled řidiče.



Nezávislý spínač PTO (serie 20) a Auto PTO

Zadní nezávislý vývodový hřídel je snadno zapnutý jednoduchým otočením knoflíku. Bezpečnostní zámek zabraňuje nastartování motoru pokud je ponechán vypínač PTO v zapnutém stavu. Všechny modely jsou dodávány standardně s možností volby manuálního nebo automatického zapínání PTO. Když je funkce Auto PTO je aktivována, PTO se automaticky zapne a vypne dle polohy zadního 3-bodového závěsu.



Jednoduchý pákový joystick (std. 40 HP)

Jednoduchý pákový joystick umožňuje snadnější a efektivnější ovládání čelního nakladače. Páka po uvolnění se vrátí do neutrální polohy. Police plovoucí polohy umožňuje bezpečné kopírování lopaty čelního nakladače.

Panoramatický výhled z kabiny

Velká okna bez sloupků poskytují panoramatický neomezený výhled z kabiny.



Řada CK10/serie 20

SILNÝ NA PRÁCI, JEDNODUCHÝ NA JÍZDU

Odolná, vysoce výkonná řada CK vás bude provázet po všechna roční období!



Dvojitý vzduchový filtr (na přání)

Prodloužení doby životnosti filtru nabízí duální vzduchový filtr, zajistí zvýšenou úroveň filtrace při práci v suchém prašném prostředí.



Osvětlená palubní deska

Osvětlená palubní deska zajišťuje skvělou čitelnost při práci v jasném denním světle nebo v noci.



Posilovač řízení

Standardní posilovač řízení snižuje potřebnou sílu pro opakované zatáčení. Funkce naklápění volantu pomáhá upravit jeho polohu podle potřeb obsluhy.



Deluxe odpružená sedačka s područkami

Nastavitelné odpružení sedadla poskytuje obsluze pohodlnou jízdu i pro dlouhé hodiny provozu. Zatahovací bezpečnostní pás je standardně použit na všech traktorech KIOTI pro bezpečnost obsluhy.



Manuální a HST modely

Převodovky použité u CK10 / serie 20 zajistí využití potřebného výkonu a jeho efektivní přenos pro všechny modely. Manuální synchronizovaná převodovka má 12 rychlostí vpřed a 12 vzad s reverzorem. Vynikající hydrostatická převodovka HST poskytuje výkonný a efektivní přenos hnací síly ve třech rozsazích (Hi / Mid / Low) pomocí snadno ovladatelné dvojice pedálů.




HST propojená funkce pedálu

Když je zařazena funkce HST linked pedal, tak se sešlápnutím pedálu mění nejen pojezdová rychlost, ale i otáčky motoru a tím velikost přenášeného kroutícího momentu. Tím se snižuje spotřeba paliva a zjednodušuje se provoz traktoru pro různé činnosti. K dispozici pouze u modelů HST.



HST tempomat (std. u 40 HP HST)

HST tempomat umožňuje udržovat traktor v určené rychlosti a otáčkách motoru dle nastavení obsluhy.

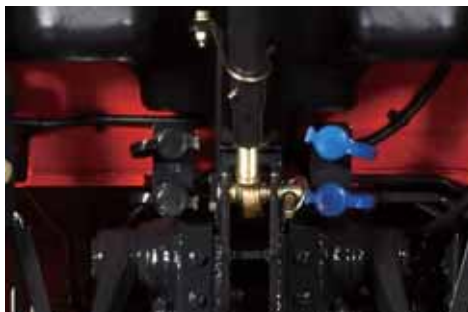

Zadní dva hydr. okruhy (4 rychlospojky)

Všechny modely 40 HP jak s kabinou, tak ROPS rámem, jsou dodávány standardně se dvěma zadními hydraul. okruhy pro ovládání široké škály přídavných zařízení.



Vysoká průchodnost

Minimální světlá výška 340 mm zajišťuje pohodlnou jízdu i na kamenitém nebo nerovném terénu.

KIOTI TRAKTORY SERIE CK20 S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU

SPECIFIKACE

MODEL	CK3520	CK3520D	CK3520C	CK4020	CK4020D	CK4020C
MOTOR						
Výrobce	Daedong					
Model	3B183					
Celkový výkon motoru	35,0			38,0		
Jmenovité otáčky	min ⁻¹ 2600					
Typ	Tříválcový, vodou chlazený, čtyřdobý diesel					
Objem válců	cm ³ 1826					
Palivová nádrž	ℓ 34,0					
Vývodový hřídel	min ⁻¹ Nezávislý vzadu: 540/750 uprostřed: 2000 (vol.)					
HNACÍ ÚSTROJÍ						
Převodovka	Manual					
Počet rychl. stupňů	12 × 12					
Uzávěrka diferenciálu	Vzadu standard					
Pojezdové rychlosti vpřed	km/h 1,65 ~ 25,00					
Pojezdové rychlosti vzpád	km/h 1,61 ~ 24,36					
HYDRAULIKA						
Ovládání tříbodového závěsu	Poloha	Poloha & tah	Poloha	Poloha	Poloha & tah	Poloha
Pracovní čerpadlo	l.min ⁻¹ 26					
Čerpadlo posilovače řízení	l.min ⁻¹ 16,9					
Celkový průtok	l.min ⁻¹ 42,9					
Typ TBZ	Kat. I					
Upínání zadních ramen	Koule			Rychloupínáky		
Maximální zdvih ramen	kg 1030					
Zdvih ramen 610 mm od ok	kg 740					
Počet rychlospojek hydraul. okruhů vzadu	4 (vol.)			4 (std.)		
ROZMĚRY						
Celková délka (s TBZ)	mm 3070					
Celková šířka (min. rozchod)	mm 1385					
Rozchod kol vpředu 4 WD	mm 1125					
Rozchod kol vzadu	mm 1102					
Celková výška (se zem. pneu)	2500	2111	2315	2500	2111	2315
Rozvor	mm 1670					
Světla výška	mm 340					
Poloměr otáčení (s brzdou)	mm 2450					
Hmotnost (s rámem nebo kabinou)	1314	1365	1514	1314	1365	1514
PNEUMATIKY						
Průmyslové přední	7-16					
Zemědělské zadní	11.2-24					
Travní přední	27×8.5-15					
Travní zadní	41×14-20					
Průmyslové přední	25×8.5-14					
Průmyslové zadní	15-19.5					
Zemědělské radiální přední	240/70R16					
Zemědělské radiální zadní	360/70R24					

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Naklápěcí volent
- Zadní vývodový hřídel
- 4 hydr.rychlospojky vzadu (pouze pro 40 HP a kabinovou verzi)
- Joystick (pouze pro 40 HP)
- zadní zrcátka (2 ks)
- Parkovací brzda
- Přední pracovní světla (pouze pro verzi s kabinou)
- Zadní pracovní světla (pouze pro verzi s kabinou)
- Mlhovka
- Klimatizace / topení (pouze pro verzi s kabinou)
- Odmrazovací mřížka zadního okna (pouze pro 40 HP)
- Tažná lišta
- Kryt PTO
- Držák nápojů
- Skříňka na nářadí (pouze pro kabinu)
- Sedmí pinová zásuvka
- Podlahová rohož
- Auto PTO
- Bezpečnostní filtr

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Středové MID PTO
- Přední závaží
- Zadní závaží
- Maják
- Stereo rádio (pouze pro kabinu)
- Stěrač zadního okna (pouze pro kabinu)
- Výškově nastavitelný etážový závěs
- Rychloupínáky spodních ramen (pouze pro 35 HP)
- Odmrazování zadního okna (35 HP)
- Stříška proti slunci (pouze pro ROPS)
- Dolní teleskopické vymezení spodních ramen
- Joystick (pouze pro 35 HP)
- 4 rychlospojky hydrauliky vzadu (pouze pro 35 HP w / ROPS)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čelní nakladač
- Rotavátor

* POZN.: Technické parametry a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE

MODEL	CK3510HU	CK3510CH	CK4010HU	CK4010CH
MOTOR				
Výrobce	Daedong			
Model	3B183			
Celkový výkon motoru	35,0		38,0	
Jmenovité otáčky	min ⁻¹ 2600			
Typ	Tříválcový, vodou chlazený, čtyřdobý diesel			
Objem válců	cm ³ 1826			
Palivová nádrž	ℓ 34,0			
Vývodový hřídel	min ⁻¹ Závislý vzadu: 540/750 uprostřed: 2000 (vol.)			
TRAINHNACÍ ÚSTROJÍ				
Převodovka	HST			
Počet rychl. stupňů	3 skupiny			
Uzávěrka diferenciálu	Zadní standardní			
Pojezdové rychlosti vpřed	km/h 0 ~ 23,91			
Pojezdové rychlosti vpzad	km/h 0 ~ 21,52			
HYDRAULIKA				
Ovládání tříbodového závěsu	Poloha			
Pracovní čerpadlo	l, min ⁻¹ 26			
Čerpadlo posilovače řízení	l, min ⁻¹ 16,9			
Celkový průtok	l, min ⁻¹ 42,9			
Typ TBZ	Kat. I			
Upínání zadních ramen	Koule		Rychloupínáky	
Maximální zdvih ramen	kg 1030			
Zdvih ramen 610 mm od ok	kg 740			
Počet rychlospojek hydraul. okruhů vzadu	4 (std.)			
ROZMĚRY				
Celková délka (s TBZ)	mm 3070			
Celková šířka (min, rozchod)	mm 1385			
Rozchod kol vpředu 4 WD	mm 1125			
Rozchod kol vpzadu	mm 1102			
Celková výška (se zem, pneu)	mm 2500	mm 2315	mm 2500	mm 2315
Rozvor	mm 1670			
Světla výška	mm 340			
Poloměr otáčení (s brzdou)	mm 2450			
Hmotnost (s rámem nebo kabinou)	kg 1395	kg 1497	kg 1395	kg 1497
PNEUMATIKY				
Průmyslové přední	7-16			
Zemědělské zadní	11.2-24			
Travní přední	27×8.5-15			
Travní zadní	41×14-20			
Průmyslové přední	27×8.5-15			
Průmyslové zadní	15-19.5			
Zemědělské radiální přední	240/70R16			
Zemědělské radiální zadní	360/70R24			

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- Naklápěcí volent
- Zadní vývodový hřídel
- 4 hydr.rychlospojky vzadu (pouze pro 40 HP a kabinovou verzi)
- Joystick (pouze pro 40 HP)
- Zadní zrcátka (2 ks)
- Parkovací brzda
- Přední pracovní světla (pouze pro verzi s kabinou)
- Zadní pracovní světla (pouze pro verzi s kabinou)
- Mlhovka
- Klimatizace / topení (pouze pro verzi s kabinou)
- Odmrazovací mřížka zadního okna (pouze pro 40 HP)
- Tažná lišta
- Kryt PTO
- Držák nápojů
- Skříňka na nářadí (pouze pro kabinu)
- Sedmí pinová zásuvka
- Podlahová rohož

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Středové MID PTO
- Přední závaží
- Zadní závaží
- Maják
- Stereo rádio (pouze pro kabinu)
- Stěrač zadního okna (pouze pro kabinu)
- Výškově stavitelný etážový závěs
- Rychloupínáky spodních ramen (pouze pro 35 HP)
- Odmrazování zadního okna (35 HP)
- Stříška proti slunci (pouze pro ROPS)
- Dolní teleskopické vymezení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Čelní nakladač
- Rotavátor






Čelní nakladač

Čelní nakladač KIOTI KL4010 je speciálně navržen pro řadu CK10 / 20, poskytující efektivní výkon s ovládním joystickem, rychloupínací lopatou. Nakladač je navržen tak, aby byl rychle a snadno připojen a odpojen s pomocí odstavného systému.

KL nakladačová řada využívá hydraulický systém traktoru s jednopákovým ovládním a plovoucí polohou, je dodáván s indikátorem úrovně lopaty.

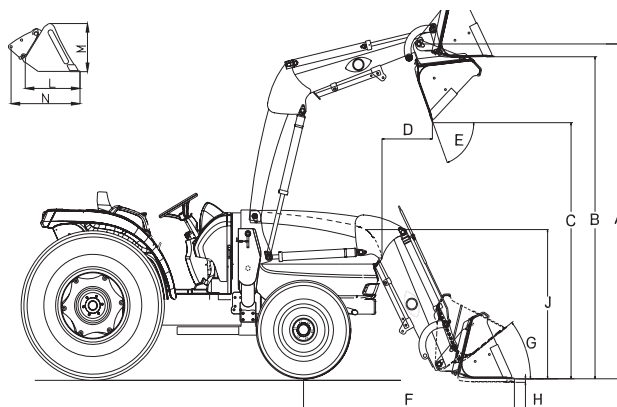

Specifikace nakladače

MODEL	KL4010
A Maximální výška zdvihu	2500 mm
B Světla výška při přidavném zařízení ve vodorovné poloze	2360 mm
C Světla výška při vykloněné lopatě	2010 mm
D Dosah při maximální výšce (45°)	690 mm
E Maximální úhel sklonu	48°
F Dosah s lopatou na zemi	1580 mm
G Maximální úhel zaklopení	28°
H Hloubkový dosah pod úroveň země	135 mm
J Celková výška v přepravní poloze	1260 mm
L Hloubka lopaty (k zadní straně vnitřního pláště)	505 mm
M Výška lopaty	526 mm
N Hloubka lopaty (k otočnému čepu)	682 mm
Nosnost na čepch v maximální výšce (1520 mm)	832 kg
Síla v trhu	1571 kg
Nastavení pojistného ventilu (regulační ventil nakladače)	2560 psi
Jmenovitý průtok (traktor)	26,12 l/min
Šířka lopaty	1524 mm / 1676 mm
Přibližná hmotnost (s lopatou)	1524 mm: 435 kg / 1676 mm: 445 kg
Objem lopaty (velkoobjemové)	1524 mm: 0,266 m ³ / 1676 mm: 0,286 m ³
Maximální zdvihová síla	800 kg



www.traktorykioti.cz
www.facebook.com/traktorykioti
www.youtube.com/user/palspolsro

Váš obchodní partner

LIT-CK10-ALL1