


KIOTI
CK3510C
CK3510CH
CK4010C
CK4010CH
CK4010NCH



Čelní nakladač

Čelní nakladač KL4010 značky KIOTI je zkonstruován konkrétně pro traktory CK3510C, CK3510CH, CK4010C, CK4010CH a CK4010NCH, přičemž zajišťuje efektivní výkonnost a je ovládán jediným pákovým joystickem, který je dodáván ve std.výbavě traktoru. Tento nakladač značky KIOTI s vestavěnou parkovací operou je zkonstruován tak, aby jeho připojení a odpojení bylo rychlé a snadné. Pro nakladače řady KL se využívá hydraulika traktoru, jsou ovládány jedinou pákou, kopírují terén a dodávány jsou s indikátorem sklonu lopaty.

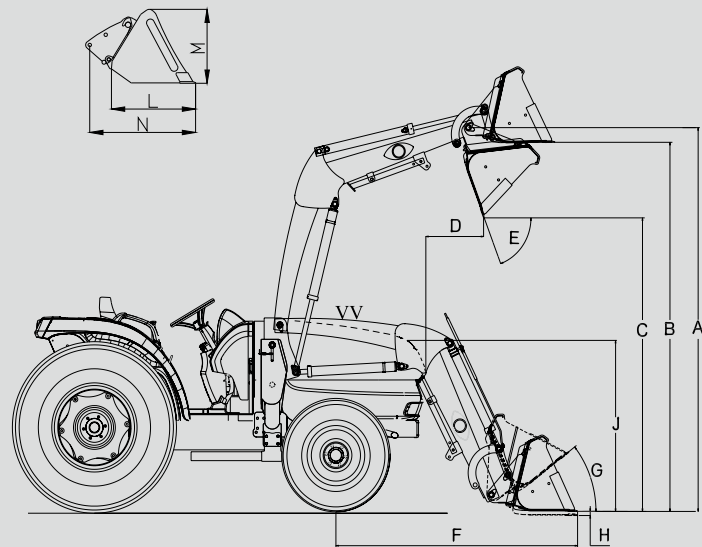

Specifikace nakladače

Model	KL4010
A. Maximální výška zdvihu	2 500 mm
B. Světla výška při přidavném zařízení ve vodorovné poloze	2 234 mm
C. Výška při vykloněné lopatě	1 839 mm
D. Dosah při maximální výšce (45°)	321 mm
E. Maximální úhel sklonu	56 °
F. Dosah s lopatou na zemi	1 660 mm
G. Maximální úhel zaklopení	42 °
H. Hloubkový dosah pod úroveň země	124 mm
J. Celková výška v přepravní poloze	1 345 mm
L. Hloubka lopaty (k zadní straně vnitřního pláště)	470 mm
M. Výška lopaty	560 mm
N. Hloubka lopaty (k otočnému čepu)	660 mm
S. Nosnost v plné výšce	764 kg
T. Maximální zdvihová síla	1 469 kg
Zdvíhací válec	Ø 50 x 425 mm
Válec lopaty	Ø 50 x 395 mm
Šířka lopaty	1 676/1 676 mm
Hmotnost lopaty	100/112 kg
Přibližná hmotnost (bez lopaty)	332 kg
Objem lopaty	0,21 (0,29) m³

*Technické parametry a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Technické parametry

MODEL		CK3510C-EU	CK3510CH-EU	CK4010C-EU	CK4010CH-EU	CK4010NCH-EU
MOTOR						
Výrobce		Daedong				
Model		3B183LWM-E				
Výkon motoru	HP	35,0	35,0	38,0	38,0	38,0
Jmenovitě otáčky	min ⁻¹	2600				
Typ		3válcový, řadový, vodou chlazený, čtyřdobý diesel,				
Objem válců	cm ³	2600				
Palivová nádrž	ℓ	34,0				
Zadní výv. hřídel		Nezávislý				
Otáčky vývod.hřídele	min ⁻¹	540/750				
Maximální výkon výv. hřídele	HP	30,4	32,1	33,7	31,0	31,0

HNACÍ ÚSTROJÍ					
Převodovka	Manual	HST	Manual	HST	HST
Počet rychl. stupňů	9 x 3	3	9 x 3	3	3
Uzávěrka diferenciálu	Zadní Standard				
Pojezdové rychlosti vpřed	km/h	1,52 ~ 23,53	0 ~ 23,91	1,52 ~ 23,53	0 ~ 23,91
Pojezdové rychlosti vzpád	km/h	1,90 ~ 15,38	0 ~ 21,52	1,90 ~ 15,38	0 ~ 21,52

HYDRAULIKA					
Ovládání 3bodového závěsu	Poloha				
Pracovní čerpadlo – průtok	l.min ⁻¹	26			
Čerpadlo posilovače řízení	l.min ⁻¹	16,9			
Výkon čerpadla	l.min ⁻¹	42,9			
Typ TBZ	Kategorie I				
Upínání zadních ramen		Koule	Rychloupínáky	Koule	Rychloupínáky
Maximální zdvih ramen	kg	1030			
Zdvih ramen 610 mm od ok	kg	740			
Počet rychlospojek hydraul. okruhů vzadu	4				

ROZMĚRY					
Celková délka (s TBZ)	mm	3070			
Celková šířka (min. rozchod)	mm	1385			1237
Rozchod kol vpředu 4wd	mm	1125			978
Rozchod kol vzpředu	mm	1102			991
Celková výška	mm	2330			2298
Rozvor	mm	1670			1670
Světla výška	mm	340			308
Min. poloměr zatáčení (s brzdou)	mm	2450			2003
Hmotnost s kabinou	kg	1482	1497	1482	1497

PNEUMATIKY					
Zemědělské přední	7-16		200/70R16 (Radial)		
Zemědělské zadní	11.2-24		250/85R24 (Radial)		
Turf. Tire Front	27*8.5-15		25x8.5-14		
Turf. Tire Rear	41*14-20		13.6-16		
Průmyslové přední	25*8.5-15		25x8.5-14		
Průmyslové zadní	15-19.5		15-19.5		
Průmyslové přední	240/70R16		200/70R16		
Průmyslové zadní	320/70R24		280/85R24		

*POZNÁMKA: Technické parametry a design výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.



www.traktorykioti.cz
www.facebook.com/traktorykioti
www.youtube.com/user/palspolsro



Standardní výbava

- Kabina s klimatizací
- Zadní dva okruhy hydrauliky/4 koncovky
- Přední/zadní pracovní světla
- Nastavitelný volant a posilovač řízení
- Parkovací brzda
- Loketní opěrka sedadla
- Sluneční clona
- Skříňka na nářadí
- Podlahová gumová rohož
- 7polová zásuvka
- HST tempomat (pouze pro 40 hp)
- HST „jednoduchá jízda“ (pouze pro 40 hp)
- Ventil joysticku
- Rychloupínáky zadních ramen (pouze pro 40 hp)
- Ohřev zadního okna (pouze pro 40 hp)

Volitelná výbava

- Přední závaží
- Zadní závaží
- Středový vývodový hřídel
- Zadní stěrač
- Bluetooth/MP3 Stereo
- Maják
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Výkyvná lišta
- HST tempomat (35hp)
- HST „jednoduchá jízda“ (35 hp)
- Ohřev zadního okna (pouze pro 35hp)
- Výměnné koncovky zadních ramen (35hp)

Příslušenství

- Čelní nakladač
- Rotavátor

Váš obchodní partner

LIT-CK10-ALL

Kioli Tractor / Daedong Ind. Co., Ltd. / EU CK10.16.10

NOVÁ ŘADA CK10 S KABINOU

KOMPAKTNÍ TRAKTOR ZNAČKY KIOTI





Naváděcí lišta

Centrálně umístěná lišta na kapotě pomáhá udržet rovninu jízdy.



Klimatizace

Regulace teploty v kabině vytváří komfortní pracovní podmínky pro obsluhu během všech ročních období.



Jednodílná kapota

Jednodílná kapota umožňuje snadný přístup pro kontrolu a údržbu jednotlivých komponentů.



HST tempomat (Std. u CK4010H)

Tempomat hydrostatu umožňuje nastavení stálé rychlosti a otáček motoru obsluhou dle aktuálních potřeb a požadavků.



HST „jednoduchá jízda“

Páka tempomatu u převodovky HST propojuje otáčky motoru a polohu pedálu ovládání hydrostatu. Jakmile je v záběru, řidič již nemusí kontrolovat otáčky motoru a povelovou rychlost, která je tímto nastavena.



Posilovač řízení

Standardní posilovač řízení snižuje námahu potřebnou pro prudké a opakované zatáčení. Naklonění volantu jednoduchým stiskem páky umožňuje snadné přizpůsobení pro potřeby obsluhy.



Digitální přístrojová deska

Digitální palubní deska poskytuje zlepšenou viditelnost v kteroukoli hodinu během dne nebo v noci. Obsluha může kontrolovat funkce jako tachometr, ukazatel motohodin, teplotu, hladinu palivoměru a kontrolku nabití baterie.



Sedačka Deluxe s opěrkou

Nastavitelná odpružená sedačka poskytuje obsluhu komfortní jízdu i po dlouhých hodinách provozu a v každé poloze. Stahovací pás je standardním vybavením každého traktoru Kioti pro zajištění bezpečnosti obsluhy.



Dvojitě HST pedály

HST model používá dvoupedálový systém pro jízdu dopředu a dozadu s plynulým zrychlením a zpomalením. Je třeba minimálního tlaku na pedál, což zajišťuje dlouhou práci bez únavy.



Ovládací joystick

Samostatný joystick usnadňuje práci s čelním nakladačem a umožňuje obsluhu využívat všechny funkce nakladače jedinou pákou.



Stěrač zadního okna (Opt.)

Ohřev zadního okna (Std. 40hp)

Zadní stěrač udržuje zadní okno v čistotě od deště a prachu, což zajišťuje jasnou viditelnost dozadu.



Zadní rychlospojky (4 ks)

Modely CK10 s originální kabinou z výroby jsou standardně dodávány se dvěma zadními hydraulickými okruhy, což umožňuje využití široké škály příslušenství a přídatného nářadí.



Vysoká světlá výška

Maximální světlá výška 34 cm výrazně zvyšuje průchodnost stroje při jakékoliv práci v terénu.



Box na nářadí

Snadný přístup k bedně na nářadí ze zadní strany sedadla.



Přední/zadní pracovní světla

Zadní nastavitelná pracovní světla umožňují obsluhu pracovat bezpečně a efektivně ve zhoršených světelných podmínkách.

NOVÁ GENERACE PŘIDANÉ HODNOTY Kioti TRAKTORU

