



LUPO - LUPO REVERS




Scocca a doppia configurazione di scarico
Body with double unloading shape
Rahmen mit doppel Gestalt zur Entladung
Châssis à double configuration de déchargement
Chasis con doble configuración de descarga

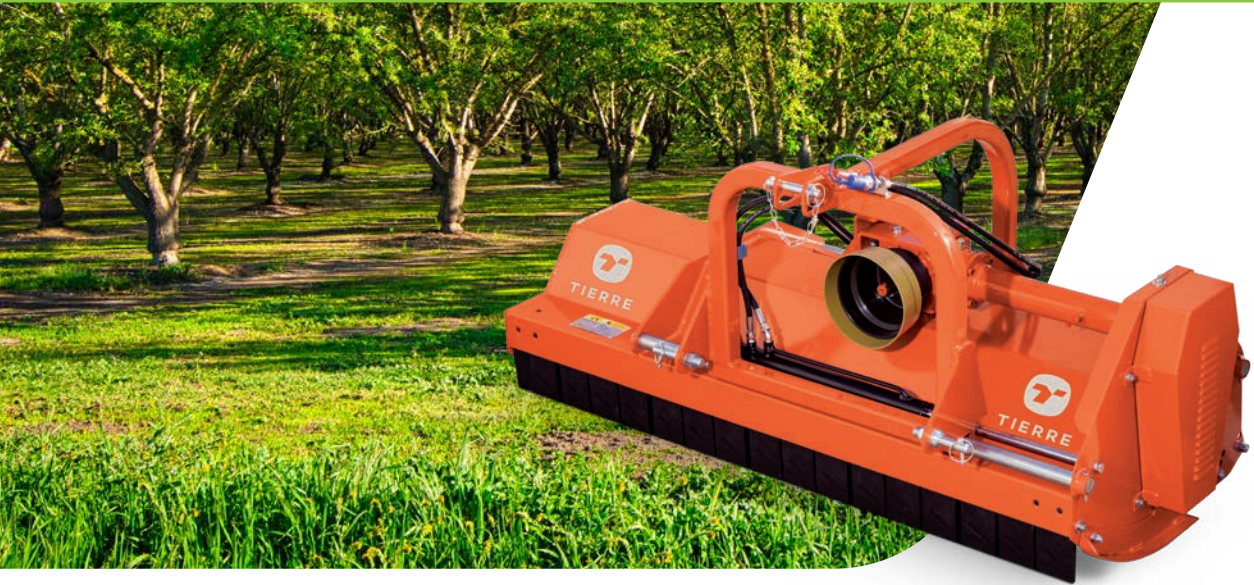

Predisposizione reversibile
Reversible predisposition
Vorbereitung für Heck-und Frontanbau
Prédisposition pour position REVERS
Predisposición para uso reversible




- A Ø 350 mm
- B Ø 110 mm
- C Ø 134 mm
- V 45 m/sec



- Dotazioni di serie
- Attacco al trattore Cat.1
 - Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
 - Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
 - Rotore Bilanciato elettronicamente
 - Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
 - Predisposizione reversibile

- Standard equipment
- Tractor coupling Cat.1
 - Transmission in oil bath with free wheel
 - Oscillating rotor bearings
 - Electronically balanced rotor
 - Roller with scraper adjustable in high
 - Reversible predisposition
- Standardausstattung
- Traktor Anhängung Kat. 1
 - Ölbad Getriebe mit Freilauf
 - Rotor Lager mit doppelten -schwankenden Kugeln
 - Rotor elektronisch ausgewucht
 - Verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
 - Heck-Anbau vorbereitet



	A cm	B cm
LUPO 140	89	104
LUPO 160	89	118
LUPO 180	99	131
LUPO Revers 140	89	104
LUPO Revers 160	89	118
LUPO Revers 180	99	131

- Équipement de série
- Attelage au tracteur Cat.1
 - Transmission en bain d'huile avec roue libre
 - Roulements rotor à double sphère oscillante
 - Rotor équilibré électroniquement
 - Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
 - Prédisposition réversible
- Equipamiento estándar
- Conexión al tractor Cat.1
 - Transmisión en baño de aceite con rueda libre
 - Rodamientos oscilantes de bola doble (rotor)
 - Rotor balanceado electrónicamente
 - Rodillo di apoyo con raspador y ajustable
 - Predispuesta reversible

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 CV - KW	 N °	 kg - Lbs	 N°	 N°
LUPO 140	1510 - 820 - 910	1280 - 50	540	30 - 22	3	240 - 530	40	20
LUPO 160	1710 - 820 - 910	1470 - 58	540	35 - 26	3	270 - 595	48	24
LUPO 180	1960 - 820 - 910	1720 - 68	540	40 - 30	3	300 - 661	56	28
LUPO Revers 140	1510 - 820 - 910	1280 - 50	540	30 - 22	3	240 - 530	40	20
LUPO Revers 160	1710 - 820 - 910	1470 - 58	540	35 - 26	3	270 - 595	48	24
LUPO Revers 180	1960 - 820 - 910	1720 - 68	540	40 - 30	3	300 - 661	56	28

Rullo regolabile - Adjustable roller

